

AN6505, AN6510, AN6515

Ref. [006814-01]




Ne pas laisser les enfants sans surveillance au bord du bassin.



Toujours garder le bassin en vue pendant l'ouverture ou la fermeture.

Les consignes de ce document sont destinées à du personnel qualifié. Pour tout complément d'information, voir la notice complète.

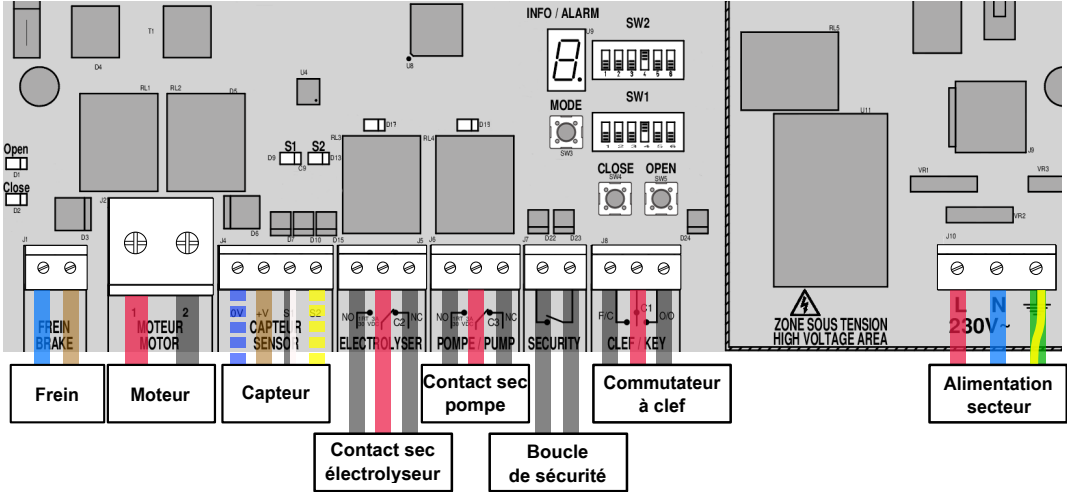

Mise en route rapide

Mode MANUEL


- 1- Appuyer sur le bouton poussoir "MODE". L'afficheur affiche : **R**.
 - 2- Faites bouger la couverture en utilisant le dispositif de commande ou les boutons poussoir "CLOSE" et "OPEN". En ouverture la LED "Open" doit s'allumer, en fermeture la LED "Close" doit s'allumer.
- ATTENTION : il n'y a pas de fin de course programmée. Toute programmation antérieure est annulée.

Mode PROGRAMMATION : Réglage des positions d'arrêt de la couverture

- 1- mettre la couverture en position enroulée (ouverture complète). Utiliser le mode MANU si nécessaire.
 - 2- Appuyer sur le bouton poussoir "MODE". L'afficheur affiche : **P**.
 - 3- Dérouler la couverture en maintenant le dispositif de commande sur la position Fermeture.
 - 4- Pour ajouter une rampe d'accélération, arrêter la couverture à la position choisie pour la fin de la rampe d'accélération. Appuyer 3 secondes sur le bouton poussoir "MODE", l'afficheur affiche : **L**.
 - 5- Relâcher le dispositif de commande dès que la piscine est complètement fermée.
- ATTENTION : toujours terminer par une action de fermeture
- 6- Appuyer sur le bouton poussoir "MODE" pour terminer la programmation. Le coffret passe en mode ARRÊT AUTOMATIQUE et l'afficheur "INFO/ALARM" indiquera : **R**.

Appairage RADIO

- 1- Appuyer 3 secondes sur le bouton poussoir « PAIRING » jusqu'à ce que la LED « RADIO » bleue au-dessus du bouton clignote.
 - 2 - Lorsque l'appairage est réussi, la sortie du mode appairage est automatique ; la LED bleue « RADIO » clignote très rapidement, puis s'éteint.
- Si vous ne faites pas d'appairage, la sortie de ce mode est possible à tout moment en appuyant de nouveau sur le bouton poussoir « PAIRING », la LED bleue « RADIO » s'éteint.



Afficheur INFO/ALARME

	Fixe	Info*	
-	Fixe	Info*	Coffret en veille.
B	Flash	Info*	Initialisation de la carte électronique à la mise sous tension.
R	Fixe	Info*	Mode MANUEL.
P	Fixe	Info*	Mode PROGRAMMATION.
A	Fixe	Info*	Mode ARRÊT AUTOMATIQUE.
L	Fixe	Info*	Rampe d'accélération programmée.
F	Fixe	Info*	Mode de fin de course à réglage mécanique.
U	Fixe	Info*	Sauvegarde des données à la coupure de l'alimentation.
0	Fixe	Alarme	Défaut d'alimentation capteur.
1	Fixe	Alarme	Étage de puissance hors-service.
2	Fixe	Alarme	Inutilisé.
3	Fixe	Alarme	Boucle de sécurité ouverte.
4	Fixe	Alarme	Défaut capteur.
5	Fixe	Alarme	F1 fusible fondu (protection moteur).
6	Fixe	Alarme	Poussée d'Archimède importante. Nous recommandons d'installer le frein AN1166.
7	Fixe	Alarme	Défaut surcharge ou anti-arachement.
8	Fixe	Alarme	Dépassement de l'intensité maximale du moteur.
9	Fixe	Alarme	Défaut d'alimentation puissance.

Info* : pour information uniquement. N'a pas d'incidence sur le fonctionnement du coffret.

Micro-interrupteur « SW1 »	
OFF	ON
1 Ouverture par contact maintenu	Ouverture par contact impulsif
2 Fermeture par contact maintenu	Fermeture par contact impulsif (non conforme à la norme NF-P90-308 et interdite en France)
3 Boucle de sécurité désactivée	Activation de la boucle de sécurité
4 Réduction vitesse fermeture désactivée	Réduction vitesse fermeture activée
Sélection du type de capteur moteur	
Capteur à micro-rupteur électronique lent	Capteur codéur électronique rapide
Capteur à micro-rupteur électronique lent	Capteur double codéur électronique rapide
Capteur à micro-rupteur électronique lent	FDC, réglage mécanique

Micro-interrupteur « SW2 »	
OFF	ON
1 Protection surcharge et anti-arachement	1 Protection surcharge et anti-arachement
2 Désactivée	2 Activée
3 Acoustage désactivé	3 Acoustage activé
4 Calibrage courant moteur maximum	4 Calibrage courant moteur maximum
5 AN6505	5 AN6505
6 AN6510	6 AN6510
7 AN6515	7 AN6515
8 Inactif	8 Inactif
9 Cal. 4A	9 Cal. 4A
10 Cal. 5A	10 Cal. 5A
11 Cal. 7,5A	11 Cal. 7,5A
12 Cal. 10A	12 Cal. 10A
13 Cal. 12,5A	13 Cal. 12,5A
14 Cal. 15A	14 Cal. 15A